




studio

Internorm®

HV 350 HOLZ/ALUMINIUM-VERBUNDFENSTER

EIGENSCHAFTEN

	Wärmedämmung	bis $U_w = 0,60 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 47 dB
	Sicherheit	RC2
	Verriegelung	verdeckt liegend
	Bautiefe	85 mm

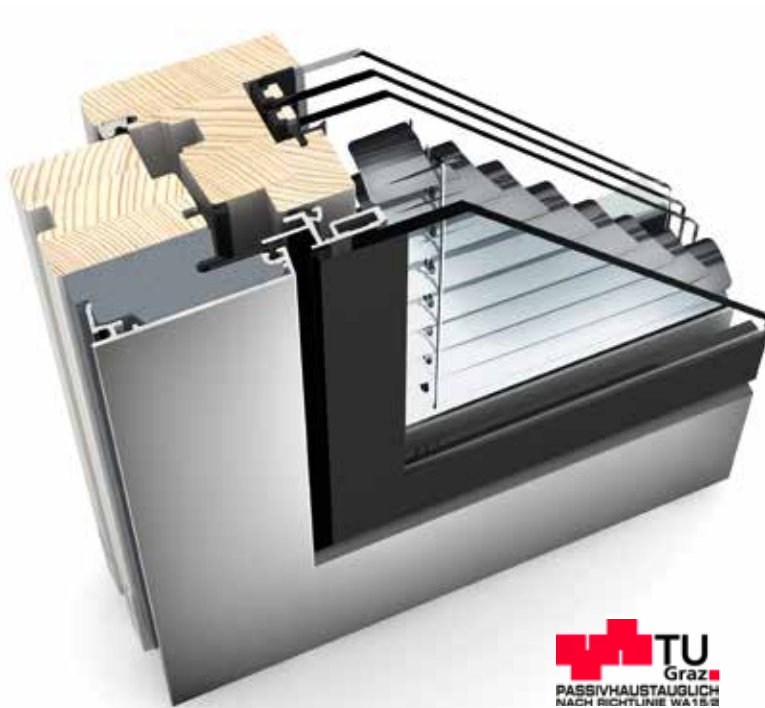

I-tec Verglasung

I-tec Beschattung




HV 350


Harmonisch integriert sich der Sonnen- und Sichtschutz in dieses flächenbündige Fenster und bietet mit hervorragenden Wärme- und Schalldämmwerten einen 4fach-Schutz in nur einem Fenster. Jalousie, faltstore oder Duette® befinden sich zwischen den Scheiben und sind dadurch vor Verschmutzung geschützt. Die energieautarke I-tec Beschattung benötigt dank Photovoltaikmodul und Akku keine externe Stromquelle. Integrierte Automatikfunktionen wie die Tag/Nacht-Erkennung und intelligenter Hitzeschutz können einfach aktiviert werden. Auch eine Bedienung über Tablet oder Smartphone ist mittels I-tec Smart Window möglich.

Schnitte


Senkrecht

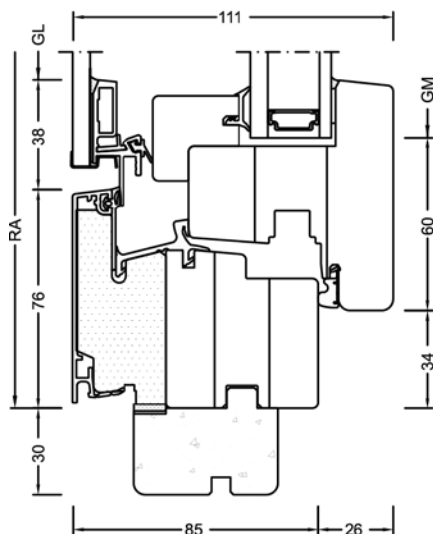

Waagrecht

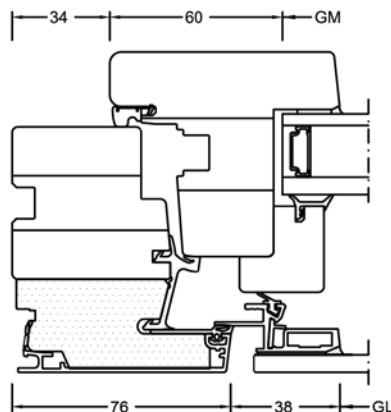

Stulp

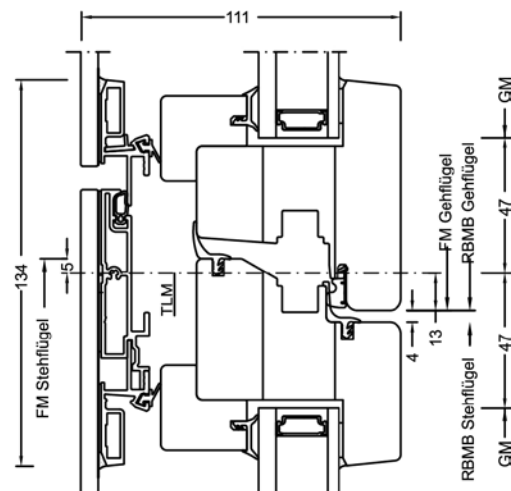

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug Isoliergla	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	C	Ctr	Zeugnis Schall
4 // 6/18Ar/b4	100/2KU	Iso	light	1,1	0,88	0,025	0,96**	JA	42	-2	-8	JA
		Alu		1,1	0,88	0,043	1,0**					
6 // 6/18Ar/b4	151/2KU	Iso	light	1,1	0,87	0,023	0,95	JA	44	-2	-8	JA
		Alu		1,1	0,87	0,040	0,99					
4 // 4bESG/10Ar/ 4/10Ar/b4	100/37M	Iso	light	0,8	0,87	0,024	0,81*	NEIN	41*	-	-	NEIN
		Alu		0,8	0,87	0,040	0,85*					
6 // 4bESG/10Ar/ 4/10Ar/b4	151/37M	Iso	light	0,8	0,86	0,023	0,81	JA	44	-1	-5	JA
		Alu		0,8	0,86	0,039	0,85					
4 // 4bESG/8Kr/4/ 8Kr/b4	100/3TV	Iso	light	0,7	0,87	0,030	0,75*	NEIN	41*	-	-	NEIN
		Alu		0,7	0,87	0,048	0,79*					
6 // 4bESG/8Kr/ 4/8Kr/b4	151/3TV	Iso	light	0,7	0,87	0,028	0,75	JA	44	-2	-5	JA
		Alu		0,7	0,87	0,041	0,79					
6 // 3bESG/10Kr/ 2TVG/10Kr/b3ESG	151/37F	Iso	light	0,6	0,87	0,025	0,68	JA	44	-2	-6	JA
		Alu		0,6	0,87	0,040	0,72					
6 // 3bESG/12Ar/ 2TVG/12Ar/b3ESG	151/37G	Iso	light	0,7	0,86	0,021	0,73	JA	44	-2	-7	JA
		Alu		0,7	0,86	0,038	0,78					

37G und 37M sind in HV350 nur bei studio und home pure möglich.

Werte für studio mit Prüfzeugnis

**Werte für home soft mit Prüfzeugnis; sind identisch mit home pure und ambiente

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
Ganglgutstraße 131
T +43 (7229) 770-0
F +43 (7229) 770-3045
office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
Nußbergerstraße 6b
T +49 (941) 464 04-0
F +49 (941) 464 04-22 40
regensburg@internorm.com