






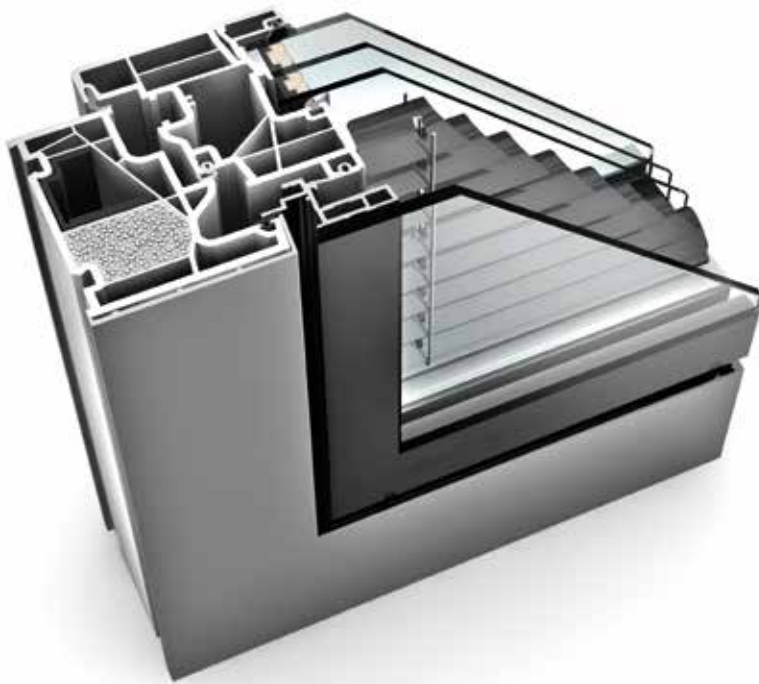


studio

Internorm®

KV 440 KUNSTSTOFF/ALUMINIUM-VERBUNDFENSTER



EIGENSCHAFTEN


	Wärmedämmung	bis $U_w = 0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 45 dB
	Sicherheit	RC1N, RC2
	Verriegelung	verdeckt liegend
	Bautiefe	93 mm

I-tec Verglasung

I-tec Beschattung

I-tec Lüftung

I-tec Insulation




KV 440

Das Verbundfenster KV 440 bietet Ihnen neben dem flächenbündigen Design auch noch einen Rundumkomfort. Der Sonnen- und Sichtschutz ist zwischen den Scheiben integriert und somit vor Verschmutzung geschützt. Lästiges Reinigen der einzelnen Lamellen gehört der Geschichte an. Aber auch in Sachen Bedienung bietet die I-tec Beschattung viele Vorteile. Mittels Photovoltaikmodul und Akku lässt sich der Sonnenschutz ohne externe Stromquelle steuern. Durch I-tec SmartWindow ist eine Bedienung bequem vom Tablet oder Smartphone aus möglich.




Schnitte


Senkrecht

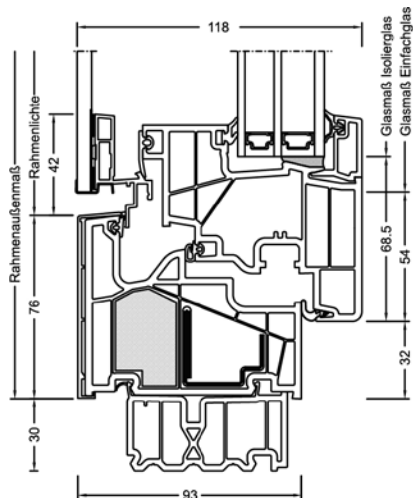

Waagrecht

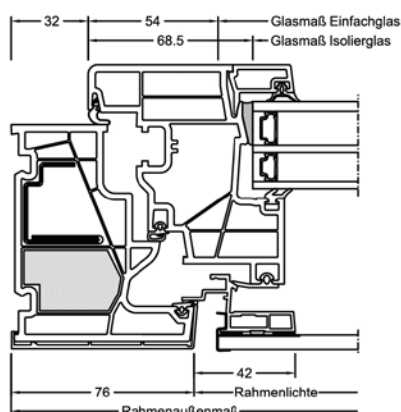

Stulp

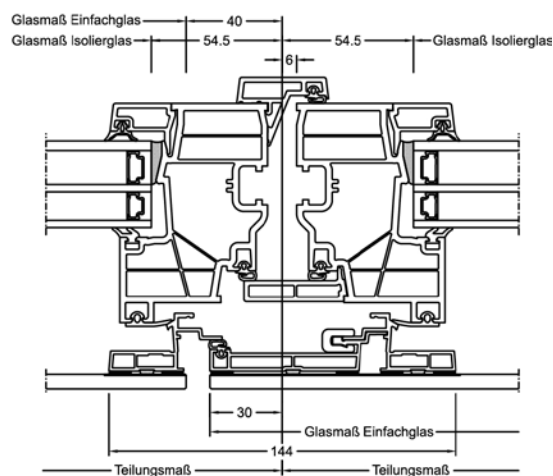

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug Isoliergla	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	U	Ctr	Zeugnis Schall
6 // 6/18Ar/b4	2KU	Iso	light	1,1	0,94	0,024	0,97	JA	42	-1	-6	JA
		Alu	light	1,1	0,94	0,041	1,0	JA	42	-1	-6	JA
6 // 3bESG/12Ar/ 3/14Ar/b4	3AD	Iso	light/SolarXPlus	0,7	1,0	0,021	0,78	JA	43	-2	-8	JA
		Alu	light/SolarXPlus	0,7	1,0	0,041	0,83	JA	43	-2	-8	JA
6 // 3bESG/12Kr/3/ 14Kr/b4	3AE	Iso	light/SolarXPlus	0,5	1,0	0,021	0,71	JA	43	-2	-8	JA
		Alu	light/SolarXPlus	0,5	1,0	0,041	0,76	JA	43	-2	-8	JA

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
 Ganglgutstraße 131
 T +43 (7229) 770-0
 F +43 (7229) 770-3045
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
 Nußbergerstraße 6b
 T +49 (941) 464 04-0
 F +49 (941) 464 04-22 40
 regensburg@internorm.com